

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец продает Покупателю товар, одновременно предоставляя полную информацию о данном товаре в месте приобретения товара в полном соответствии с Законом РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», в чем Покупатель расписал под настоящим гарантийным обязательством. Продавец гарантирует, что купленный товар является работоспособным, не содержит выявленных механических повреждений и полностью пригоден для использования по назначению на момент осуществления продажи. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков товара, Продавец обязуется устранить выявленные недостатки или заменить дефектный товар, в течение 15 дней с момента предъявления претензии Покупателем. При отсутствии у Продавца на момент предъявления соответствующего требования, необходимого для замены товара, он обязуется заменить его в течение 45 календарных дней.

Комплектность товара проверяется Покупателем при получении товара в присутствии персонала Продавца. Послепродажные претензии по комплектации товара не принимаются.

Данный гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание сервисным центром Продавца приобретенного Покупателем товара. Без предъявления гарантийного талона Продавец, претензии к купленному товару не принимает. Претензии к приобретенному товару принимаются Продавцом только в течение гарантийного срока, указанного в талоне.

Срок службы камеры заднего вида три года.

Гарантийный срок товара исчисляется с даты продажи товара Покупателю, указанной в гарантийном талоне.

В случае обнаружения неисправности изделия доставляемого в сервисный центр

Магазин _____

(название компании, адрес, телефон)

Изделие _____

Серийный номер _____

С/А/И _____

Дата продажи « ____ » ____ г. м. п.

Покупатель _____

С техническими характеристиками изделий, прилагаемыми к условиям гарантийного обслуживания, ознакомьтесь и согласен, комплектность и состояние изделий проверены:

Подпись _____

(подпись)

(подпись)

(название компании, адрес, телефон, факс/мобильный)

С/А/И _____

Сертифицированный установочный центр « ____ » ____ г.

Дата установки (инсталляции) « ____ » ____ г.

для проверки. По результатам проверки при обоснованности претензии производится ремонт или замена изделия. Неисправные детали и узлы, которые были заменены в ходе ремонта, являются собственностью сервисного центра. Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара или его замену в течение всего гарантийного срока, который составляет 6 (шесть) месяцев в случае соблюдения Покупателем правил и условий гарантийного обслуживания.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- Несоблюдение норм эксплуатации изделия, превышение эксплуатационных параметров, небрежное обращение, неправильное подключение и т.д.
- Механические повреждения изделия и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.
- Повреждения, вызванные природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д.
- Изделие подвергалось вмешательству или ремонту не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.
- В случае установки и подключения изделия не сертифицированными установочными центрами.

Техническое подкрепление: 8 (800) 333-02-84.
Сервисное обслуживание: +7 (492) 545-45-98 доб. 111, 108.
E-mail: email-intro@caraido.ru Сайт: www.intro.ru.


Автомобильная камера

Руководство пользователя


Установка камеры

Места для установки камер:

1. Камера устанавливается вместо подсветки номерного знака (у камеры есть подсветка).

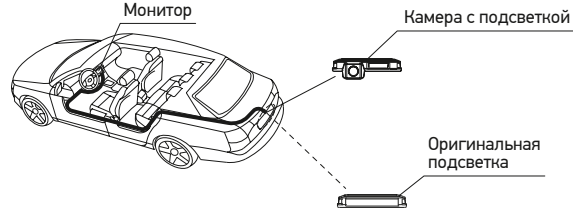


2. Универсальный тип камеры устанавливается в пластиковую рамку номерного знака.

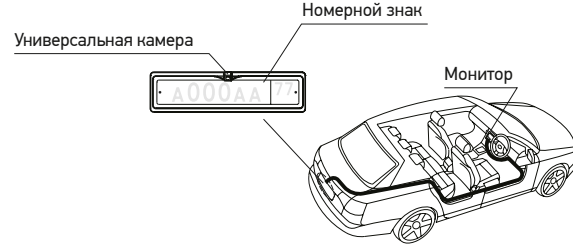


Подключение камеры

1. Подключение камеры с подсветкой номерного знака

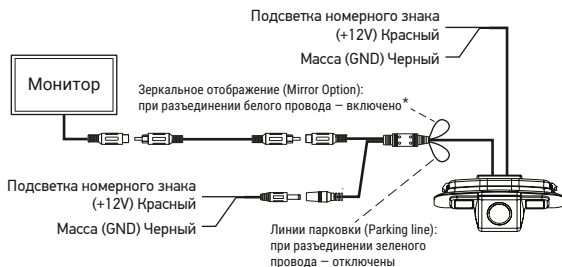

2. Подключение камеры с сохранением штатного патрона подсветки номерного знака

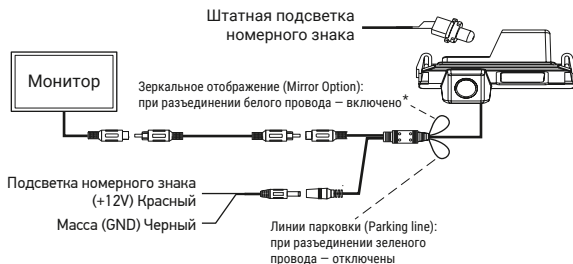

* Только для универсальных камер.

Характеристики

Чип	PC1099	PC1058	PC7080
Сенсор	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS
Разрешение	600 ТВ-линий	750 ТВ-линий	480 ТВ-линий
Количество пикселей	976 × 496 px	976 × 592 px	680 × 480 px
Система	NTSC	NTSC	NTSC
Угол обзора	170°	170°	170°
Минимальное освещение	0.1 LUX	0.1 LUX	0.1 LUX
Водонепроницаемость	IP-67	IP-67	IP-67
Видео выход	1 Vp-p, 75 Ohm, RCA	1 Vp-p, 75 Ohm, RCA	1 Vp-p, 75 Ohm, RCA
Сигнал/шум	> 48 dB	> 48 dB	> 48 dB
Рабочее напряжение	12 V DC	9-16 V DC	6 – 16 V DC
Температура хранения	-40 – +80°C	-40 – +80°C	-40 – +80°C
Рабочая температура	-30 – +70°C	-30 – +70°C	-30 – +70°C

Устранение неполадок

Вид неисправности	Возможная причина	Способы устранения
Дрожание изображения	Камера не закреплена	Закрепите камеру
Нет изображения	Нечеткое соединение разъемов, неисправны провода	Проверьте все соединения и проводку
Изображение размыто	Объектив загрязнен	Протрите объектив
Изображение наклонено относительно экрана	Камера установлена неровно	Отрегулируйте положение камеры