


MBQ

8-дюймовый компактный активный
сабвуфер с пассивным излучателем
AS-BL-2001

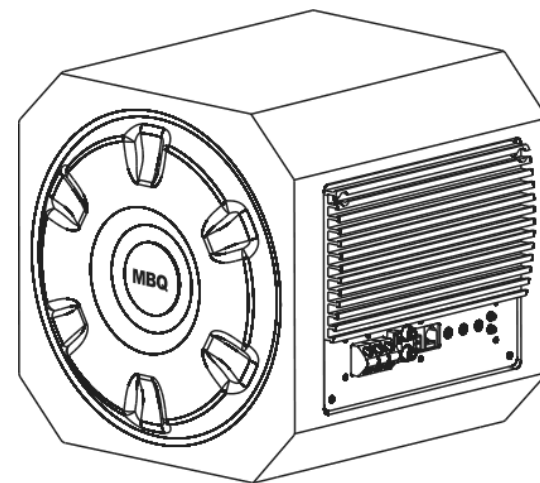

**Руководство по
эксплуатации**



Благодарим вас за покупку активного сабвуфера MBQ.

Это сабвуфер для улучшения вашей автомобильной аудиосистемы, если вам нужно добавить басов. Изделие прошло тщательное тестирование, гарантирующее стабильность характеристик и надежность.


感谢您购买 MBQ 有源低音炮。这款低音炮专为您需要提升低音的原车音响系统设计。该产品已经过全面测试，以确保其性能一致性和可靠性。

-
- Сверхкомпактная конструкция в герметичном корпусе
 - Оптимизированный 8-дюймовый сабвуфер
 - С 8-дюймовым пассивным излучателем
 - Встроенный усилитель класса АВ с выходной мощностью 300 Вт
 - Низкочастотный резонанс: 20 Гц


- 优化的8英寸超低音单元
- 8英寸被动辐射喇叭设计
- 内置AB类最大300W功率功放
- 20Hz超低谐振频率

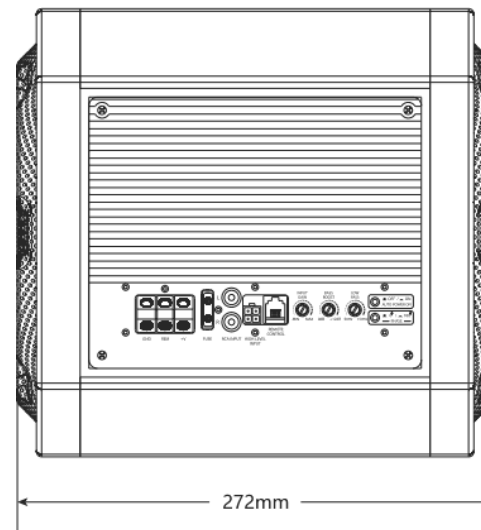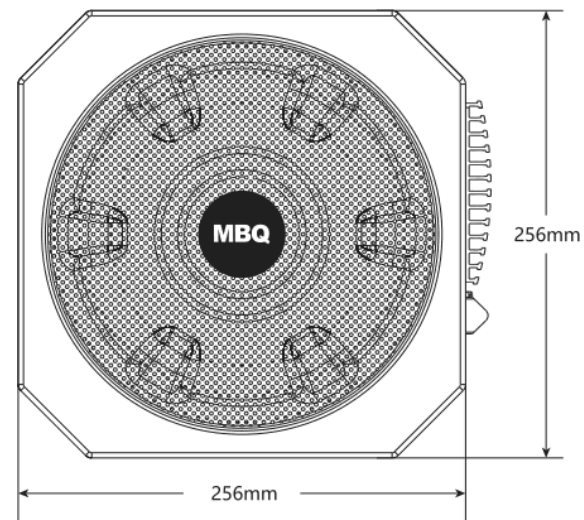

• Подключение

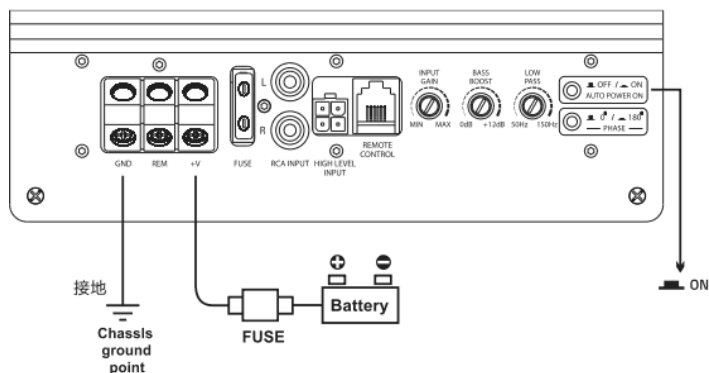


ПРИМЕЧАНИЕ: При этом подключении переключатель AUTO TURN OFF находится в положении ON.

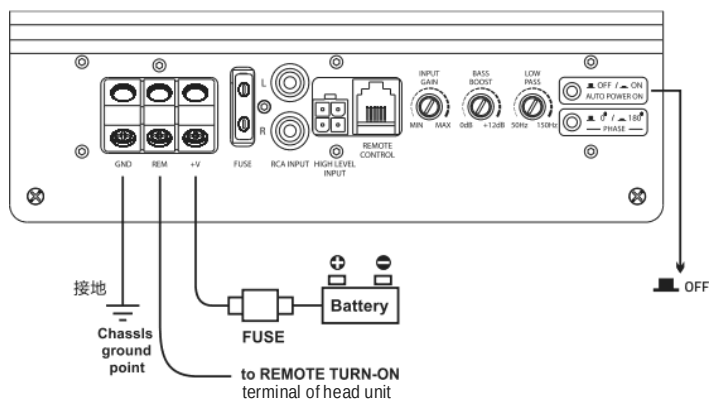


ПРИМЕЧАНИЕ: В этом соединении переключатель автоматического включения находится в положении «ВЫКЛ».

- Размер динамика сабвуфера: 8"
- Выходная мощность RMS: 130 Вт
- Макс. выходная мощность: 300 Вт
- Тип усилителя: Класс AB
- Частотный диапазон: 20–150 Гц
- Сопротивление: 4 Ом
- Соотношение сигнал/шум: 91 дБ
- Чувствительность высокоуровневого входа: 2–10 В
- Рабочее напряжение: 14,4 В (10–16 В)
- Номинал предохранителя: 10 А
- Переключение фазы: 0°/180°
- Фильтр нижних частот: 50–100 Гц
- Усиление басов: 0–+12 дБ
- Авт. вкл./выкл.: только высок. вход
- Низкочастотный динамик: 8"
- Номинальная выходная мощность: 130 Вт
- Максимальная выходная мощность: 300 Вт
- Тип класса усиления: AB класс
- Диапазон частот: 20 Гц–150 Гц
- Сопротивление нагрузки: 4 Ом
- SNR: 91 дБ
- Чувствительность по напряжению: 2 В–10 В
- Чувствительность по напряжению: 0,6 мВ–4 В
- Напряжение питания: 14,4 В (10 В–16 В)
- Максимальный ток: 10 А
- Переключение фазы: 0°/180°
- Частота среза: 50 Гц–100 Гц
- Усиление басов: 0–12 дБ
- Автоматическое включение/выключение: только для высокочастотного входа
- Материал диффузора сабвуфера: бумага
- Материал подвеса: каучук
- Материал колпачка: бумага
- Материал корзины: сталь
- Диаметр звуковой катушки: 38,55 мм
- Материал корпуса: МДФ
- Размеры: 256 x 256 x 272 мм
- Вес нетто: 6,7 кг
- Низкочастотный динамик: 8"
- Номинальная выходная мощность: 130 Вт
- Максимальная выходная мощность: 300 Вт
- Тип класса усиления: AB класс
- Диапазон частот: 20 Гц–150 Гц
- Сопротивление нагрузки: 4 Ом
- SNR: 91 дБ
- Чувствительность по напряжению: 2 В–10 В
- Чувствительность по напряжению: 0,6 мВ–4 В
- Напряжение питания: 14,4 В (10 В–16 В)
- Максимальный ток: 10 А
- Переключение фазы: 0°/180°
- Частота среза: 50 Гц–100 Гц
- Усиление басов: 0–12 дБ
- Автоматическое включение/выключение: только для высокочастотного входа

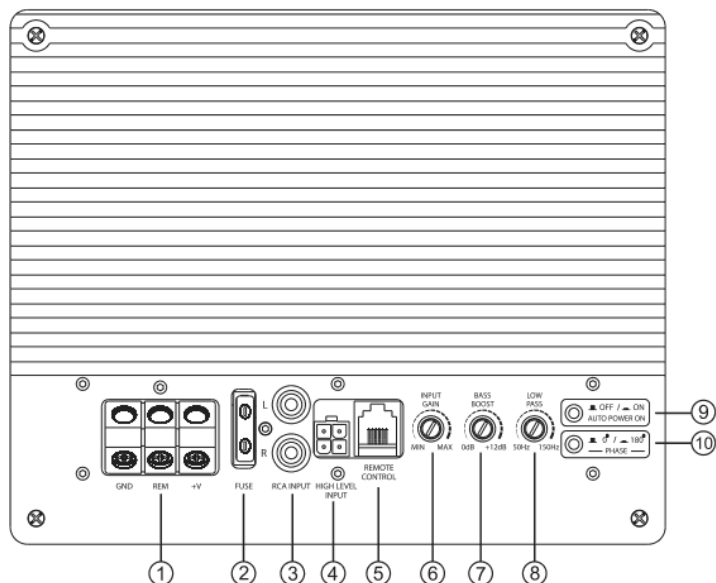


- ① ВХОД ПИТАНИЯ
- ② ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
- ③ ВХОДЫ RCA НИЗКОГО УРОВНЯ
- ④ ВХОДЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
- ⑤ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ⑥ РЕГУЛИРОВКА ВХОДА
- ⑦ УСИЛИТЕЛЬ НЧ
- ⑧ ФИЛЬТР НЧ
- ⑨ АВТОВКЛЮЧЕНИЕ
- ⑩ СМЕНА ФАЗЫ

- Входная проводка низкого уровня

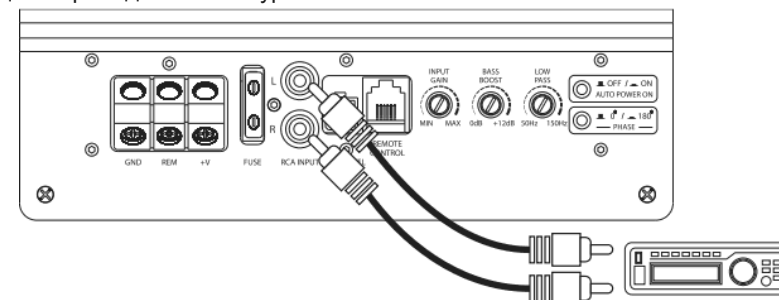

К аудиовыходам головного устройства или сигнального процессора

- Входная проводка высокого уровня

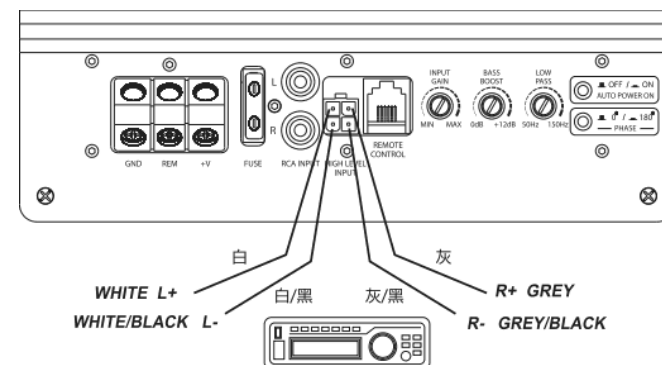

Подключение к клеммам динамиков головного устройства

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте ОБА входа высокого и низкого уровня от вашего ресивера к усилителю одновременно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Shantou Taihua Electrical Co., Ltd.», место нахождения: Китай, № 7, ShaoShan Rd., Zhujin Industrial Zone, Shantou City, Guangdong Province
Импортёр: ООО «Дон Камертон», РБ, 220063, г. Минск, ул. Нёманская, д. 45, кв. 198
Сервисный центр: ООО «Дон Камертон», 220140, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14А, т.м. 331
Дата изготовления: Февраль 2025
Гарантия: 12 месяцев