



## Видеорегистратор VR-570




Руководство пользователя

## Меры предосторожности

- Не допускайте попадания воды на устройство. Корпус не обладает защитой от проникновения жидкости. Попадание воды внутрь устройства может привести к выходу видеорегистратора из строя.
- Используйте только зарядное устройство из комплекта поставки.
- Не оставляйте видеорегистратор без присмотра в салоне автомобиля на солнце. Температура выше +70°C может привести к выходу из строя.
- Не производите настройку видеорегистратора во время управления транспортным средством.
- При обнаружении дефектов обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

## Внешний вид

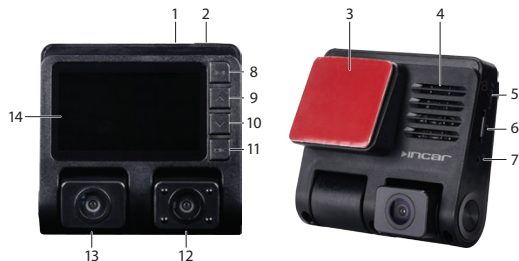

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Разъем питания Type-C       | 8. Меню/режим                       |
| 2. Включение/выключение        | 9. Вверх                            |
| 3. Съемное крепление на стекло | 10. Вниз                            |
| 4. Динамик                     | 11. OK                              |
| 5. Сброс (Reset)               | 12. Салонная камера с ИК-подсветкой |
| 6. Слот MicroSD-карты          | 13. Фронтальная камера              |
| 7. Микрофон                    | 14. Дисплей                         |

## Управление

### **Включение/выключение:**

- длинное нажатие — включение или выключение устройства,
- короткое нажатие в режиме видео или фото — отключение или включение экрана.

### **Меню/режим**

- короткое нажатие в режиме видео (если запись не ведется), фото или просмотра — переключение режима,
- длинное нажатие в режиме видео (если запись не ведется), фото или просмотра — переход к настройкам текущего режима,
- длинное нажатие в режиме видео (если запись ведется) — блокировка текущего файла от удаления или перезаписи,
- короткое нажатие в режиме видео (если запись ведется) — сделать фотографию,
- короткое нажатие в меню настроек любого режима — переход к общим настройкам,
- короткое нажатие в общих настройках — выход из настроек.

### **Подтверждение**

- в режиме видео — старт или остановка записи,
- в режиме фото — сделать фотографию,
- в меню настроек — выбор параметра, подтверждение выбора.

### **Вверх**

- в режиме видео и фото — переключение вида отображения с камер на экране,
- в меню настроек — перемещение по пунктам меню,
- в режиме просмотра — выбор файла для просмотра,
- в режиме воспроизведения — регулировка скорости воспроизведения.

### **Вниз**

- в режиме видео — отключение записи звука на видео,
- в меню настроек — перемещение по пунктам меню,
- в режиме просмотра — выбор файла для просмотра,
- в режиме воспроизведения — регулировка скорости воспроизведения.

## Общие настройки

Для перехода к общим настройкам нажмите  в настройках любого режима.

### **Автоотключение экрана**

Интервал автоматического отключения экрана после нажатия любой кнопки: 30 секунд, 1, 2 минуты или без отключения (Выкл).

### **Частота освещения**

Настройка частоты: 50 или 60 Гц.

### **Звук клавиш**

Включение или отключение звука нажатия кнопок.

### **Язык**

Выбор языка интерфейса.

### **Дата/время**

Установка времени и даты. Для настройки значений используйте кнопки  и , для перехода к следующему параметру — кнопку , для завершения настройки — .

### **Режим ИК-подсветки**

Режим включения ИК-подсветки камеры: автоматический, включен, выключен.

### **Формат карты**

Форматирование карты памяти. **Внимание!** Все файлы, в том числе защищенные от перезаписи и удаления, будут удалены!

### **Настройки по умолчанию**

Сброс всех настроек до заводских значений


### **Версия ПО**

Текущая версия программного обеспечения устройства.

### **Автовыключение**

Интервал автоматического выключения регистратора, если запись не ведется и отсутствуют нажатия на кнопки

## Настройки видео

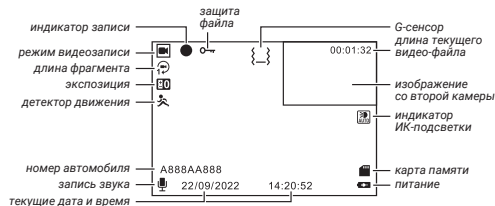

Для перехода к настройкам в режиме видео нажмите и удерживайте кнопку **M**.  
Остановите запись кнопкой **СК**.

### Цикл записи

Продолжительность отрезков видео: 1, 3 или 5 минут.

### Экспозиция

Увеличение или уменьшение яркости записи: -3 – +3.

### Детектор движения

Автоматическое начало записи при наличии движения в кадре. При отсутствии движения в кадре в течение 10 секунд, устройство автоматически остановит запись.

### Запись звука

Включение или выключение записи звука при видеосъемке.


### G-сенсор

Настройка чувствительности регистратора к сотрясениям для дальнейшего сохранения видео без возможности удаления.

### Госномер авто

Ввод номера автомобиля, который будет накладываться на видео или отключение функции.

## Настройки фото

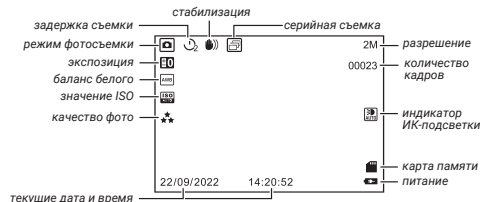

Для перехода к настройкам в режиме фото нажмите и удерживайте кнопку **M**.

### Таймер съемки

Установка времени задержки съемки после нажатия на **СК**: без задержки, 2, 5, 10 секунд.

### Разрешение

Настройка размера фотографий: 10M 3648×2736, 8M 3264×2448, 5M 2592×1944, 3M 2048×1536, 2M 1920×1080, 1,3M 1280×960, VGA 640×480.

### Непрерывная съемка

Съемка серии фотографий.

### Качество изображения

Настройка качества фотографий: высокое, среднее, низкое.

### Резкость

Настройка резкости фотографий: высокая, средняя, низкая.

### Баланс белого

Выбор баланса белого для различных типов освещения: автоматический, солнечно, пасмурно, лампа накаливания, люминесцентная лампа.

### Цвет фото

Выбор цветового режима фото: цветной, черно-белый, сепия.

### ISO

Установка светочувствительности: автоматический, 100, 200, 400.

### Экспозиция

Регулировка относительной яркости фото: -3 – +3.

### Стабилизация

Включение стабилизации во время фото.

### Штамп даты

Автоматическое добавление на фотографию текущих даты и времени.

### Просмотр

Для выбора фотографий или видеозаписей нажимайте  и .

Для старта или паузы воспроизведения видео нажмите , нажимайте  и  для увеличения или уменьшения скорости воспроизведения.

Для перехода к настройкам нажмите и удерживайте кнопку .

### Удалить

Удаление текущего файла.

### Защита

Поставить или снять защиту от перезаписи и удаления с текущего файла.

### Характеристики

- Матрица GalaxyCore GC2053
- Угол обзора: 140°
- Экран IPS, 2.45", 432×240 px
- Разрешение видео двух камер: FHD 1080p 1920×1080 30fps
- Разрешение фото (max): 3648×2736 10M (фронтальная камера) 1920×1080 2M (салонная камера)
- Формат видео: MOV
- Видеокодек: H.264
- Формат фото: JPEG
- G-сенсор
- Датчик движения
- Автоматическое отключение экрана
- Циклическая запись
- Автоматический старт записи
- Штамп даты и номера
- Встроенные микрофон и динамик
- Карта памяти MicroSD до 32 GB
- Суперконденсатор
- Питание +12 V
- Рабочая температура -30 – +80°C
- Температура хранения -20 – +65°C

### Комплектация

- Видеорегистратор
- Съёмное крепление на стекло на 3М-основе
- Автомобильный адаптер питания

Технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без уведомления.

### Устранение неисправностей

#### Регистратор не включается

Проверьте подключение регистратора к бортовой сети автомобиля.

#### Не удается сфотографировать и записать видео

Проверьте, вставлена ли SD-карта, достаточно ли на ней свободной памяти.

#### Автоматически останавливается при записи

Используйте совместимую высокоскоростную SD-карту.

#### Появляется «ошибка файлов» при воспроизведении фото или видео

Файлы на SD-карте могли повредиться, отформатируйте карту.

**Внимание!** Все данные с карты, включая защищенные файлы, будут безвозвратно удалены!

#### Видео нечеткое

Проверьте наличие грязи или отпечатков пальцев на объективах.

Для очистки используйте салфетку для линз.

#### Черный экран при съемке неба или воды

Сцены с высокой контрастностью могут негативно влиять на функцию автоматической экспозиции камеры. Вы можете вручную изменить экспозицию в настройках для исправления.

#### Неестественный цвет в облачный день и на улице

Установите функцию «баланс белого» в позицию «автоматический».

#### Полоса посреди изображения

Это происходит из-за совпадения частоты света с частотой съемки регистратора.

Пожалуйста, измените частоту в настройках.

#### Регистратор завис

Перезагрузите регистратор или нажмите кнопку «Сброс», чтобы вернуться к заводским настройкам.



